


Spezialisierte bakterizide und viruzide Leuchte mit T8-Lichtquellen. Oberflächenleuchte, die UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von 253,7 nm emittiert.

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Montage:</b> Aufbau
	<b>Gehäuse:</b> pulverbeschichtetes Stahlblech
	<b>Farbe:</b> weiß
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz
	<b>Lichtquelle:</b> inkl.
	<b>Ausrüstung:</b> PIR-Bewegungsmelder, Fernsteuerung
	<b>Elektrischer Anschluss:</b> max 3x1,5 mm <sup>2</sup> Kabelführung
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<b>Lichtverteilung:</b> symmetrisch
	<b>Beleuchtungsart:</b> direkt
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<b>Umgebungstemperatur:</b> 0° C ... +35° C
	<b>Zusatzinformationen:</b> *maximaler Dekontaminationsbereich für 90%; bis zu 99% - die Expositionszeit sollte 2 Mal verlängert werden; bei 99,9% - die Expositionszeit sollte 3 Mal verlängert werden
	<b>Weitere Hinweise:</b> Empfohlene Montagehöhe der Leuchte von 2,1 m bis 2,5 m. Ozonfrei (Ozone Free).
	<b>Garantie:</b> 2 Jahre
	<b>Einsatzbereich:</b> Krankenhäuser, Laboratorien, Kliniken, Apotheke, Pharma- und Kosmetikindustrie, Hotels, Schulen, Kindergärten, Kindergärten, Dienstleistungsunternehmen, Produktionsanlagen, Transportmittel




Artikelnummer	Ausrüstung	Anzahl der UV-C-Strahlungsrohre	Typ des Strahlungsrohres [W]	Leistung Leuchte [W]	Max. Dekontaminationsfläche [m <sup>2</sup> ]*	Dekontaminationszeit der externen Lampe [hh: mm]	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsrohre [h]
<b>Art: mit Betriebszeitzähler der Lichtquelle</b>							
170011.1021.201	-	1	30	33	12	03:10	9000
170011.1031.201	-	1	36	40	15	02:43	9000
170011.1051.201	-	2	30	66	18	03:02	9000
170011.1061.201	-	2	36	79	22	02:33	9000
170011.1021.201.920	PIR-Bewegungsmelder	1	30	35	12	03:10	9000
170011.1031.201.920	PIR-Bewegungsmelder	1	36	41	15	02:43	9000
170011.1051.201.920	PIR-Bewegungsmelder	2	30	68	18	03:02	9000
170011.1061.201.920	PIR-Bewegungsmelder	2	36	81	22	02:33	9000
<b>Art: mit Betriebszeitzähler der Lichtquelle und Fernbedienung</b>							
170011.1021.203	Fernsteuerung	1	30	35	12	03:10	9000
170011.1031.203	Fernsteuerung	1	36	41	15	02:43	9000
170011.1051.203	Fernsteuerung	2	30	68	18	03:02	9000
170011.1061.203	Fernsteuerung	2	36	81	22	02:33	9000
<b>Art: STANDARD</b>							
170011.1021.200	-	1	30	33	12	03:10	9000
170011.1031.200	-	1	36	40	15	02:43	9000
170011.1051.200	-	2	30	66	18	03:02	9000
170011.1061.200	-	2	36	79	22	02:33	9000

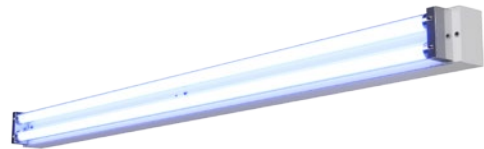






**WARNUNG: Produkt strahlt UV-Strahlen aus. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt bei nicht abgeschirmter Nutzung des Produkt**  
Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.  
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website [www.luglightfactory.de](http://www.luglightfactory.de)  
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.  
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.  
Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.

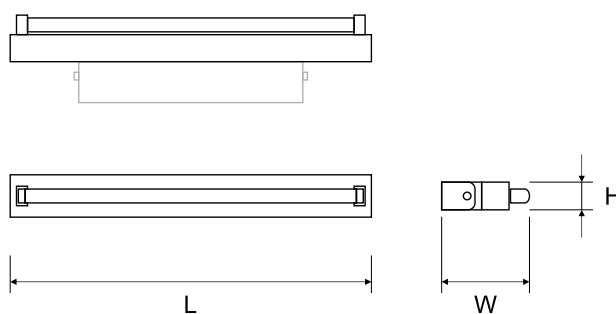

Kataloggruppe: UV-C-LEUCHTENV

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
<b>Art: mit Betriebszeitähler der Lichtquelle</b>					
170011.1021.201	940 50 88	690	130	1	1,7
170011.1031.201	1250 50 88	1000	130	1	2,1
170011.1051.201	940 50 88	690	130	1	1,7
170011.1061.201	1250 50 88	1000	130	1	2,4
170011.1021.201.920	940 50 88	690	130	1	1,7
170011.1031.201.920	1250 50 88	1000	130	1	2,1
170011.1051.201.920	940 50 88	690	130	1	1,8
170011.1061.201.920	1250 50 88	1000	130	1	2,3
<b>Art: mit Betriebszeitähler der Lichtquelle und Fernbedienung</b>					
170011.1021.203	940 50 88	690	130	1	1,7
170011.1031.203	1250 50 88	1000	130	1	2,1
170011.1051.203	940 50 88	690	130	1	1,7
170011.1061.203	1250 50 88	1000	130	1	2,4
<b>Art: STANDARD</b>					
170011.1021.200	940 50 88	690	130	1	1,6
170011.1031.200	1250 50 88	1000	130	1	2,0
170011.1051.200	940 50 88	690	130	1	1,6
170011.1061.200	1250 50 88	1000	130	1	2,3


**MEHR BILDER****ZUBEHÖR**

	150251.01075	Verstellbare Montagehalterung weiß		-	UV-C 254nm T8 G13 30W Strahlungsrohre
	150251.01084	Mobiler Ständer weiß 1790x610		-	UV-C 254nm T8 G13 36W Strahlungsrohre
	150251.01091	Montagehalterung für mobiles Rack		150251.01085	Schutzgitter 1x900 weiß
				150251.01086	Schutzgitter 1x1200 weiß
				150251.01098	Schutzgitter 2x900 weiß
				150251.01099	Schutzgitter 2x1200 weiß


**WARNUNG: Produkt strahlt UV-Strahlen aus. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt bei nicht abgeschirmter Nutzung des Produkt**  
Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.  
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website [www.luglightfactory.de](http://www.luglightfactory.de)  
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.  
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.  
Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.



## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

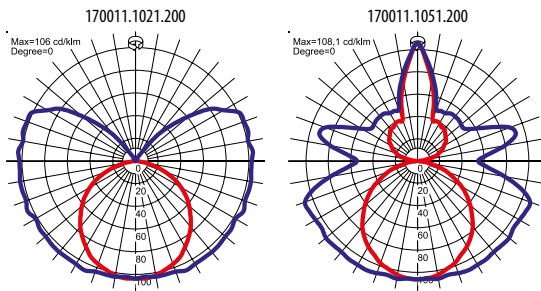

## BELEUCHTUNGSART

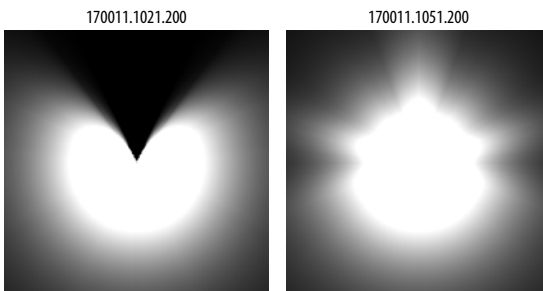

**WARNUNG: Produkt strahlt UV-Strahlen aus Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt bei nicht abgeschirmter Nutzung des Produkt**  
 Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
 Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.  
 Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website [www.luglightfactory.de](http://www.luglightfactory.de)  
 Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.  
 Die Parameter im Datenblatt sind für  $T_a=25^{\circ}\text{C}$  angegeben.  
 Farbtemperatur-Toleranz +/- 5%.

